



Toplight® Basic 30 mm

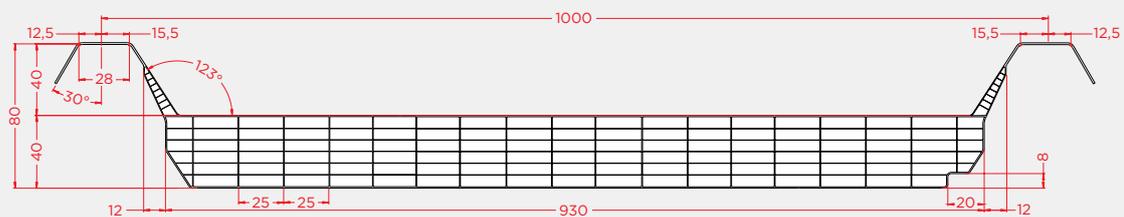

Toplight® Basic 40 mm

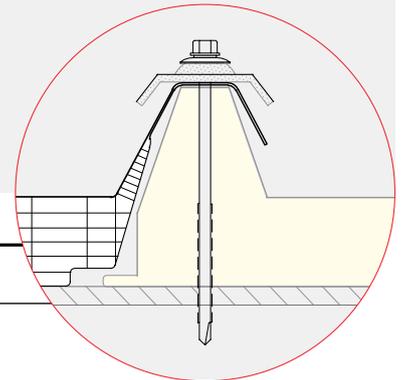

Designación	Toplight® Basic.
Descripción	Panel blanco opal, desarrollado para facilitar la inserción de lucernarios en sistemas de revestimientos.
Aplicación	Cubiertas industriales.
Dimensiones	Espesores: 30-40 mm ±1 mm Intervalo de olas: ~1000 mm Anchura modular: 1000 mm ±5 mm Largo: 13500 mm ±10 mm
Rendimiento	Transmisión térmica: 1,2-1,1 W/m²K Transmisión de luz: ~38-~35 % Cambios de temperatura: -40/+120 °C Reacción al fuego: B-s1,d0 Protección UV: si