
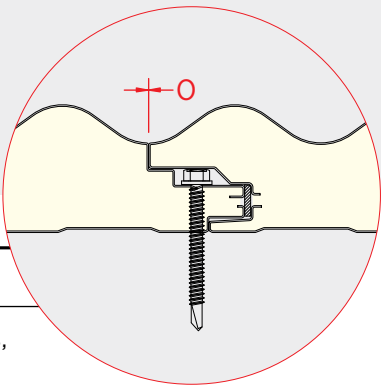


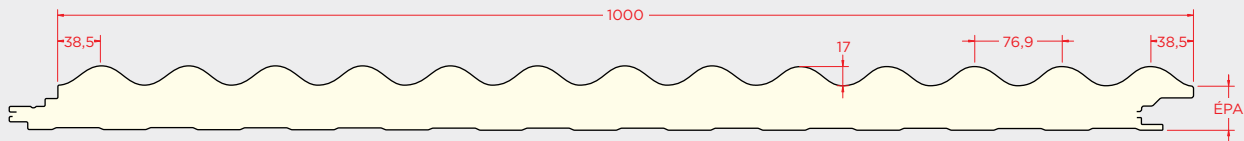


Désignation	Facewall® Wave.
Description	Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR). Panneau de façade avec fixation cachée, disponible avec face nervurée, microprofilée ou lisse. Panneau produit selon la norme EN 14509 et soumis à évaluation et vérification de la constance des performances selon le système 1.
Application	Façades de bâtiments.
Dimensions*	Épaisseurs: 40-60 mm ±2 mm Largeur: 1000 mm ±2 mm Longueur: 4,00 – 14,00 m ±10 mm Longueur maximale recommandée: 8,00 m
Support métallique	Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346 Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1 Épaisseurs: 0,5-0,6 mm
Noyau isolant	Polyuréthane (PUR) Polyisocyanurate (PIR) Conductivité thermique: <u>PUR</u>: 0,0207 W/m °C <u>PIR</u>: 0,0207 W/m °C Densité: 40 kg/m³ Réaction au feu: <u>PUR</u>: B-s2,d0 <u>PIR</u>: B-s2,d0 <u>PIR-HI</u>: B-s1,d0
Revêtement	Standard: Peinture polyester 25 µm Spéciaux: Granite HDX 55 µm PVDF 35 µm

**Tolérances selon la norme EN 14509*
W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse



RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Gamme de couleurs spéciales

Les références suivantes présentent une finition texturée et s'appliquent aux panneaux de façade.

Corten 256



Corten 522

