
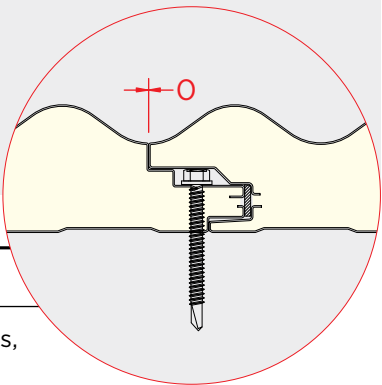



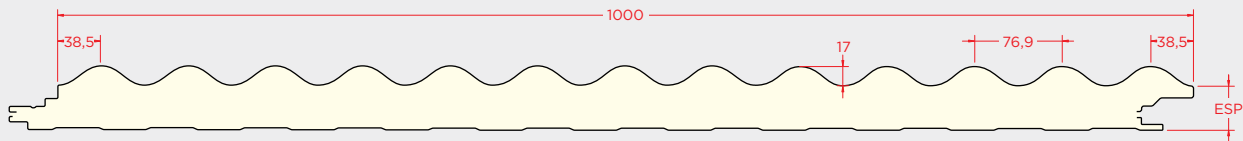


Designação	Facewall Wave®.
Descrição	Painel isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR). Painel de fachada com fixação oculta, disponível com face ondulada (minionda). Produto fabricado de acordo com a EN 14509 e sujeito a avaliação e verificação da regularidade de desempenho de acordo com o sistema 1.
Aplicação	Fachadas de edifícios.
Dimensões*	Espessuras: 40-60 mm ±2 mm Largura: 1000 mm ±2 mm Comprimento: 4,00 – 14,00 m ±10 mm Comprimento máximo recomendado: 8,00 m
Suporte metálico	Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346 Bobines lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1 Espessuras: 0,5-0,6 mm
Núcleo isolante	Poliuretano (PUR) Polisocianurato (PIR) Condutividade térmica: <u>PUR</u>: 0,0207 W/m °C <u>PIR</u>: 0,0207 W/m °C Densidade: 40 kg/m³ Reação ao fogo: <u>PUR</u>: B-s2,d0 <u>PIR</u>: B-s2,d0 <u>PIR-HI</u>: B-s1,d0
Revestimento	Standard: Pintura poliéster 25 µm Especiais: Granite HDX 55 µm PVDF 35 µm

**Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509*
W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro**RAL 9006** Branco alumínio**RAL 9004** Preto segurança**RAL 7022** Cinzento sombra**RAL 7016** Cinzento antracite**RAL 7012** Cinzento basalto**RAL 6005** Verde musgo**RAL 5010** Azul genciana**RAL 3009** Vermelho óxido**RAL 1015** Marfim claro

Gama de cores especiais

As seguintes referências têm acabamento texturado e são aplicadas em painéis de fachada.

Corten 256**Corten 522**