






PANEL TEJA

SISTEMAS DE PANEL AISLANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN
TOPCOVER TILE / TOPCOVER TILE MARSELHA



O FELIZ

PAINEL

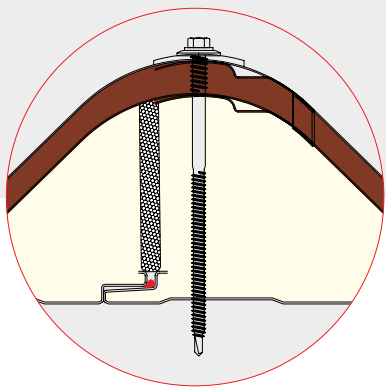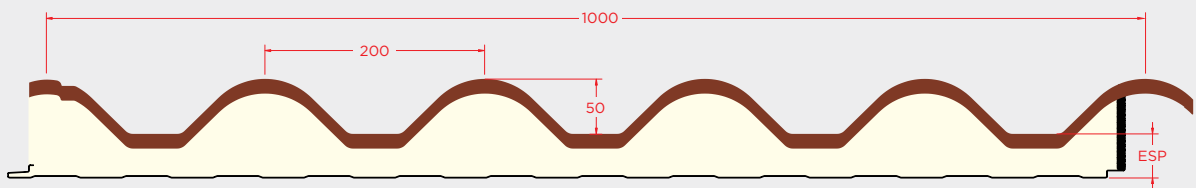

Descripción/Aplicación

Panel en forma de teja tradicional para tejados con una pendiente mínima del 10%.
Producto aislante compuesto por dos chapas metálicas perfiladas unidas por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano (PUR) o polisocianurato (PIR).
La pintura de la chapa exterior tiene un acabado texturizado para una mayor similitud con una teja tradicional.
En ambientes más severos, se recomienda aplicar silicona en la junta del panel para evita condensaciones.

Características

Dimensiones*

Espesores: 30-40-50 mm ±2 mm
Anchura: 1000 mm ±2 mm
Largo: 2,10 – 14,00 m, en múltiplos de 0,35 m
Largo máximo recomendado: 8,05 m

Soporte metálico

Chapa de acero galvanizada S250 GD, EN 10142
Espesores: 0,4-0,5-0,6 mm


Núcleo aislante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)
Conductividad térmica:
PUR 0,0207 W/m °C
PIR 0,0207 W/m °C
Densidad: 40 kg/m³
Reacción al fuego:
PUR B-s2,d0
PIR B-s2,d0
PIR-HI B-s1,d0

Revestimiento

Standard: Pintura poliéster texturada 25 µm.
Especial: Granite HDX 55 µm | PVC 180 µm color madera texturada para la cara interior.
Posibilidad de revestimiento metálico en aluminio lacado.

*Tolerancias según la norma EN 14509
W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

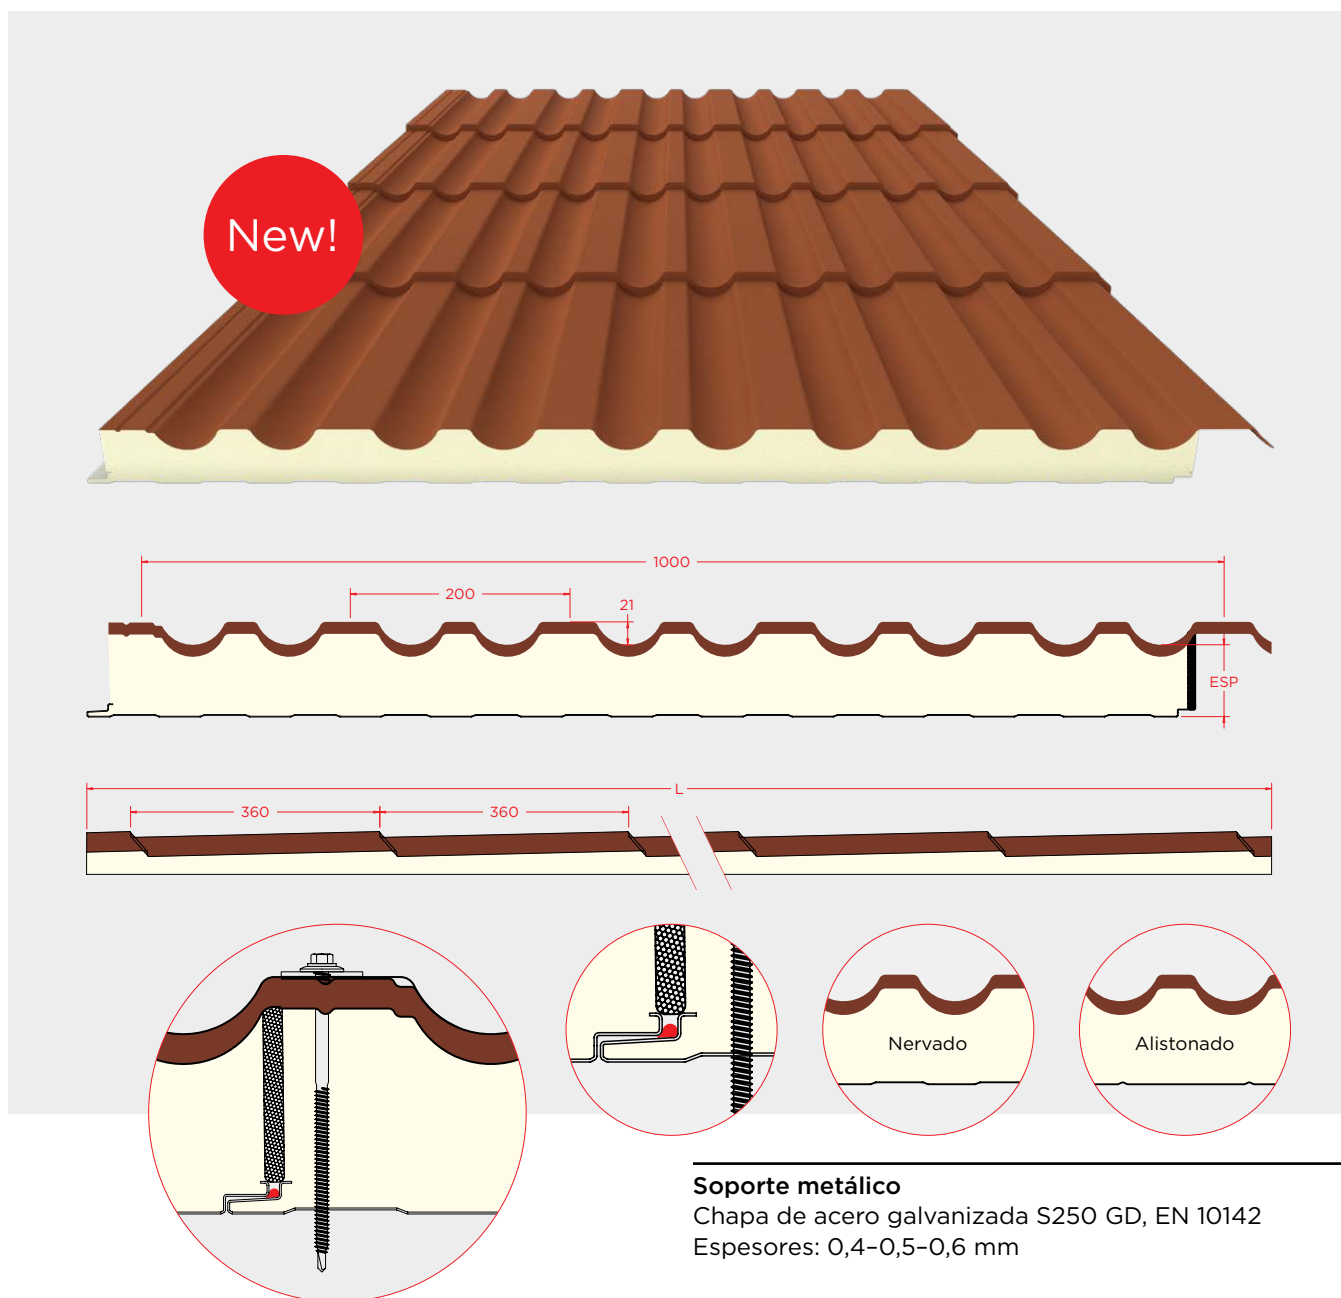

Descripción/Aplicación

Panel en forma de teja tradicional para tejados con una pendiente mínima del 10%.

Producto aislante compuesto por dos chapas metálicas perfiladas unidas por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano (PUR) o polisocianurato (PIR).

La pintura de la chapa exterior tiene un acabado texturizado para una mayor similitud con una teja tradicional.

En ambientes más severos, se recomienda aplicar silicona en la junta del panel para evita condensaciones.

Características

Dimensiones*

Espesores: 40-60-80 mm ± 2 mm

Anchura: 1000 mm ± 2 mm

Largo: 2,10 – 14,00 m, en múltiplos de 0,35 m

Largo máximo recomendado: 8,05 m

Soporte metálico

Chapa de acero galvanizada S250 GD, EN 10142

Espesores: 0,4-0,5-0,6 mm

Núcleo aislante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Conductividad térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidad: 40 kg/m³

Reacción al fuego:

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimiento

Standard: Pintura poliéster texturada 25 μ m.

Especial: Granite HDX 55 μ m | PVC 180 μ m color madera texturada para la cara interior.

Posibilidad de revestimiento metálico en aluminio lacado.

*Tolerancias según la norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Gama de colores Topcover Tile

Todas las referencias RAL aquí presentadas, tienen acabado texturado.

Cara exterior


RAL 8004T Rojo teja



RAL 8023T Rojo teja claro



RAL 9005T Negro intenso



Alvero Envejecido



Cara interior

RAL 9010 Blanco puro



Naive Wood Lacado texturado



Patinao Spanish roof



Sede

Av. de São Lourenço, N° 41
4705-444 Celeirós, Braga
Portugal

T +351 253 305 600
info@ofelizpainel.com
ofelizpainel.com

Fábrica/Dep. Comercial

Av. de São Pedro, N° 22
4705-630 Tebosa, Braga
Portugal

T +351 253 776 600