
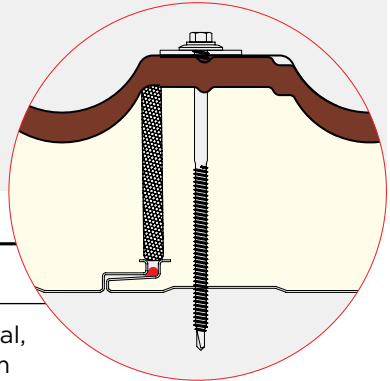



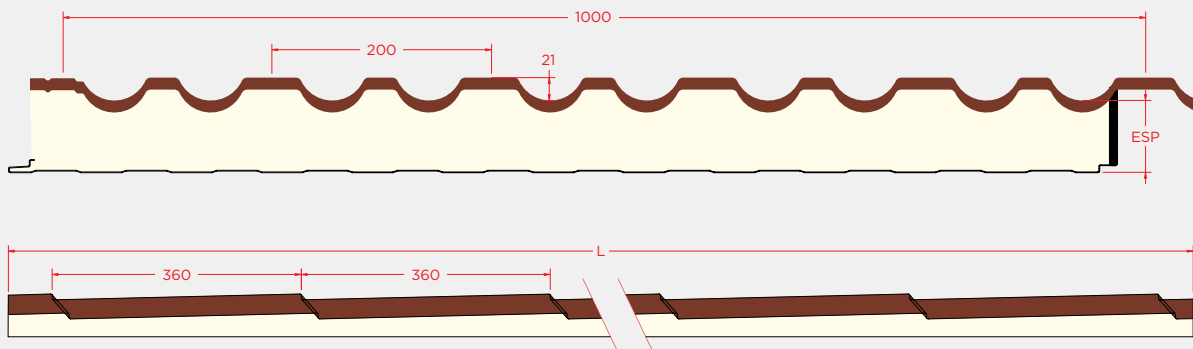

Designação	Topcover® Tile Marselha.
Descrição	Painel isolante para cobertura com a forma da telha tradicional, composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR). A pintura da chapa exterior tem acabamento texturado para maior semelhança com a telha tradicional. Em ambientes mais severos, é recomendado aplicar silicone na junta do painel para evitar condensação.
Aplicação	Coberturas de edifícios com pendente mínima de 10%.
Dimensões*	Espessuras: 40-60-80 mm ± 2 mm Largura: 1000 mm ± 2 mm Comprimento: 2,10 — 14,00 m, em múltiplos de 0,35 m Comprimento máximo recomendado: 8,05 m
Suporte metálico	Chapa de aço galvanizada S250GD: EN 10142 Espessuras: 0,4-0,5-0,6 mm
Núcleo isolante	Poliuretano (PUR) Polisocianurato (PIR) Condutividade térmica: <u>PUR</u> : 0,0207 W/m °C <u>PIR</u> : 0,0207 W/m °C Densidade: 40 kg/m ³ Reação ao fogo: <u>PUR</u> : B-s2,d0 <u>PIR</u> : B-s2,d0 <u>PIR-HI</u> : B-s1,d0
Revestimento	Standard: Pintura poliéster texturada 25 μ m. Especial: Granite HDX 55 μ m Cor madeira Naive Wood texturada para a face interior. Possibilidade de revestimento metálico em alumínio lacado.

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509
W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Gama de cores

Todas as referências RAL aqui apresentadas, têm acabamento texturado.

Face exterior


RAL 8004T Castanho cobre




RAL 8023T Castanho alaranjado



RAL 9005T Preto intenso




Alvero

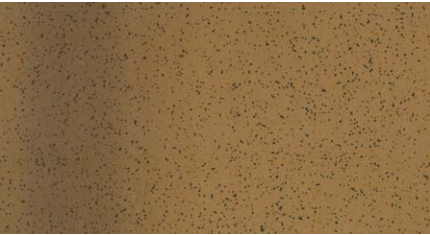

Face interior

RAL 9010 Branco puro



Naive Wood Lacado texturado



Patinao Spanish roof

