


Notas
Los perfiles de aluminio se suministran en longitudes de 6000 mm.
Se requieren accesorios para compensar la diferencia de espesor entre el panel sándwich y el panel de policarbonato.

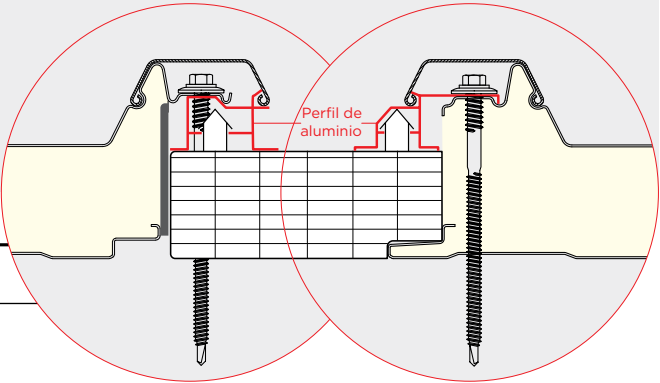

Designación	Toplight Cap.
Descripción	Panel alveolar tapajuntas cristal, diseñado para sistemas de cubierta.
Aplicación	Cubiertas industriales y claraboyas.
Dimensiones	Espesores: 40 mm Intervalo de olas: ~1000 mm Ancho modular: 1000 ± 5 mm Longitud: 13500 mm (máx.)
Rendimiento	Transmisión térmica: 1,1 W/m² °C Transmisión de luz: ~35 % Cambios de temperatura: -40/+120 °C Reacción al fuego: B-s1,d0 EN 13501-1 Protección UV: si
Instalación	Información importante en www.ofelizpainel.com