


Remarques
Les profilés en aluminium sont fournis en unités de 6000 mm de longueur.
Il est nécessaire d'utiliser des accessoires pour compenser les différences d'épaisseur entre le panneau sandwich et le panneau en polycarbonate.

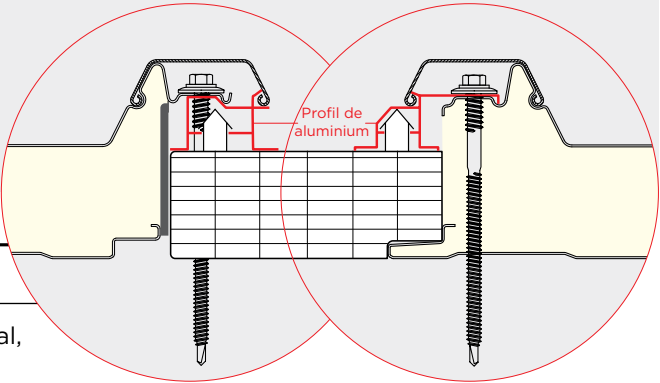

Désignation	Toplight Cap.
Description	Panneau alvéolaire couvre-joints crystal, projeté pour systèmes de toit.
Application	Toitures industrielles et lanterneaux.
Dimensions*	Épaisseurs: 40 mm Intervalle d'ondes: ~1000 mm Largeur modulaire: 1000 mm ±5 mm Longueur: 13500 mm (max.)
Performance	Transmission thermique: 1,1 W/m² °C Transmission de lumière: ~35% Variation de température: -40/+120 °C Réaction au feu: B-s1,d0 EN 13501-1 Protection UV: oui
Installation	Informations importantes dans www.ofelizpainel.com