


Notas
Os perfis de alumínio são fornecidos em unidades de comprimento de 6000 mm.
É necessária a implementação de acessórios para compensar eventuais
diferenças de espessuras entre o painel sandwich e o painel de policarbonato.

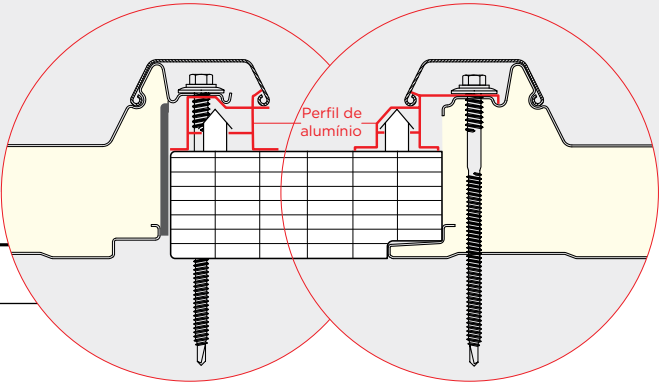

Designação	Toplight® Cap.
Descrição	Painel alveolar tapajuntas cristal, desenhado para sistemas de telhado.
Aplicação	Coberturas industriais e clarabóias.
Dimensões	Espessuras: 40 mm Intervalo de ondas: ~1000 mm Largura modular: 1000 mm ±5 mm Comprimento: 13500 mm (máx.)
Desempenho	Transmissão térmica: 1,1 W/m² °C Transmissão de luz: ~35 % Variação de temperatura: -40/+120 °C Reação ao fogo: B-s1,d0 EN 13501-1 Proteção UV: sim
Instalação	Informações importantes em www.ofelizpainel.com